

넷김이

Netkimy

스 마 트 모 니 터 링 시 스템



통합 로그 모니터링 솔루션



통합 로그 모니터링 솔루션

넷킴이 (Netkimy) 스마트 모니터링 시스템은 급속도로 진화하고 다양화되고 있는 IT 인프라 환경에 대해 관리자에게 꼭 필요한 보안 및 운영로그를 통합하여 직관적이고, 즉시적으로 알려줌으로써 이벤트 상황에 즉각적으로 대응할 수 있는 실용적인 통합 로그 모니터링 솔루션입니다.

**“엔드포인트 보안 위협,
빠르게 탐지하고 빠르게 대응하라”**

넷킴이를 통해 보안 상황을 한 눈에 파악할 수 있어 든든합니다 ...



Benefits

도입효과



실용적인 보안 모니터링 시스템 구축

오픈 운영체제 기반으로 보안관리 업무에 꼭 필요한 핵심 기능을 경량화함으로써 구축 비용과 운영 비용을 최소화



엔드포인트 보안 모니터링 강화

현재 구축운영 또는 신규 도입예정인 솔루션과 함께 넷킴이 스마트 모니터링 시스템을 구축함으로써 사용자 행위분석(User Behavior Analysis) 등 엔드포인트 보안상황을 한 눈에 파악



스마트한 모니터링업무 수행

다양한 스마트 기기(Phone, Tablet 등) 를 이용한 언제(Anytime), 어느 곳(Anywhere) 에서나 보안업무 수행



로그 통합 모니터링을 위한 확장성 제공

IPScan 보안 솔루션은 물론 타사 보안솔루션 및 IoT기기(온습도 센서 등), 서버성능정보 등의 연동을 통한 통합적인 로그 모니터링

Major Functions

주요기능

사용자 중심의 직관적이고 다양한 모니터링 정보 제공


국내 최초 키오스크형 보안모니터링 단말기 및 다양한 모바일 기기와 TV모니터 화면을 통해 로그정보 확인



통합 모니터링 화면



그래프 & 이벤트 정보 화면

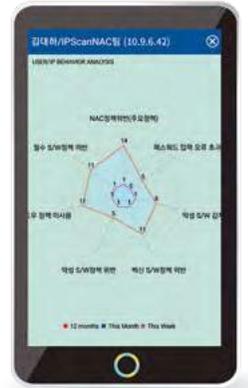

사용자 행위분석 화면


모니터링 방법의 선택과 사용자 권한 관리

사용자의 권한에 따라 '단순 사용자' 또는 '개별 사용자'를 선택적으로 적용



보안 상황에 따라 다양한 경고(Alarm) 기능 제공

위험, 위급상태의 이벤트 발생 시 관리자에게 SMS 및 메일로 경고 발송

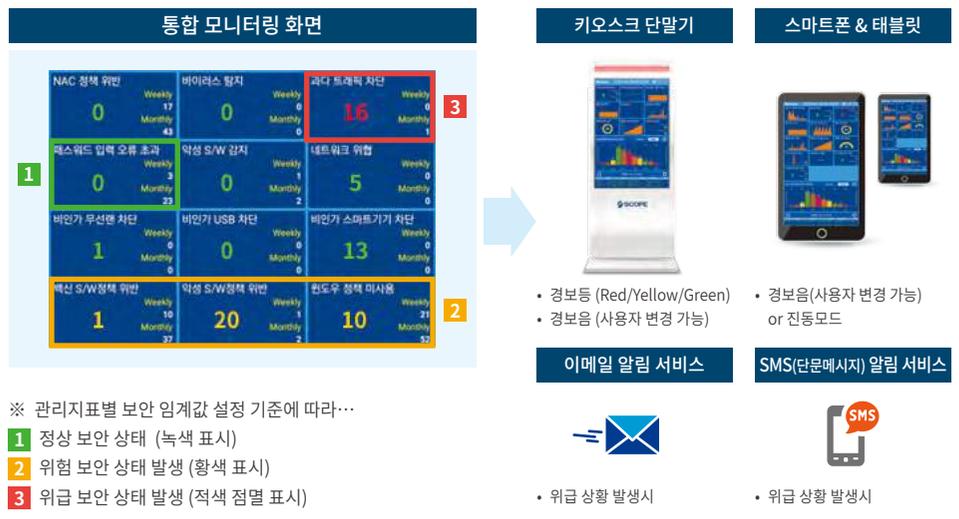

Network Diagram

시스템 구성도



Netkimy Product

제품 구성



Netkimy 1000 Server (로그 수집 서버)

CPU : Intel I5-4460 3.2GHz (Quad Core) , OS : Linux
 Memory : 16GB, HDD : 1 TB (Max. 6TB)
 Interface : Ethernet 10/100/1000Mbps (RJ-45) X 2 ports
 크기(mm) : H(44) x W(430) x D(330)



Netkimy Kio (네티킴이 키오스크)

Rock chip® ARM Cortex A17 RK3288 Quad - core 1.8
 Onboard 1333 /2GB DDR3L DRAM Max. 4GB
 10/100/1000Mbps Ethernet , Support 3G/4G/LTE, Bluetooth
 Screen : 43" Full HD 1,920 X 1,080 (16:9), IR Overlay Touch Screen
 크기(mm) : H(2003) x W(120) x D(632)
 Color : White / Gray



온습도 수집 센서

통신방식 : WiFi 지원 (2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n)
 정확도 : 온도 : -20~80°C / ±0.3°C, 습도 : 5~95 % / ±2.0%
 거치방식 : 내장 자석으로 부착 또는 나사 거치
 크기(mm) : H(100) x W(165) x D(50)



(06649) 서울특별시 서초구 서초대로46길 74
 Tel. 02-3412-9700 FAX. 02-3412-9800
 www.scope.co.kr